


Procédure de Remontée d'inventaire via OCS Inventory


Connectez-vous à la machine que vous voulez remonter puis allez sur un navigateur.

Tapez dans la barre de recherche l'adresse ip de votre server suivi de /ocsreports

Une fois connecté vous arriverez sur cette page :

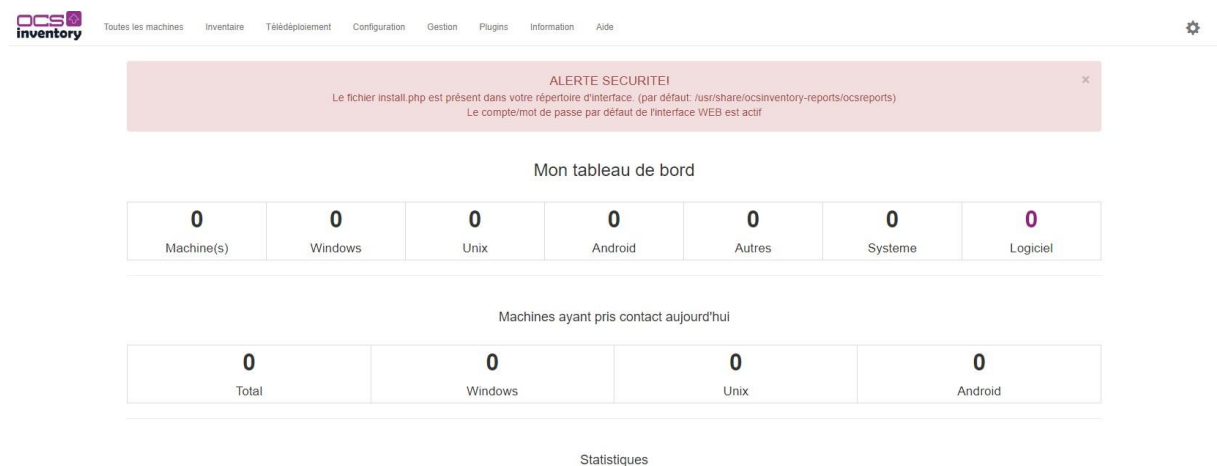

Allez dans gestion, puis import locale

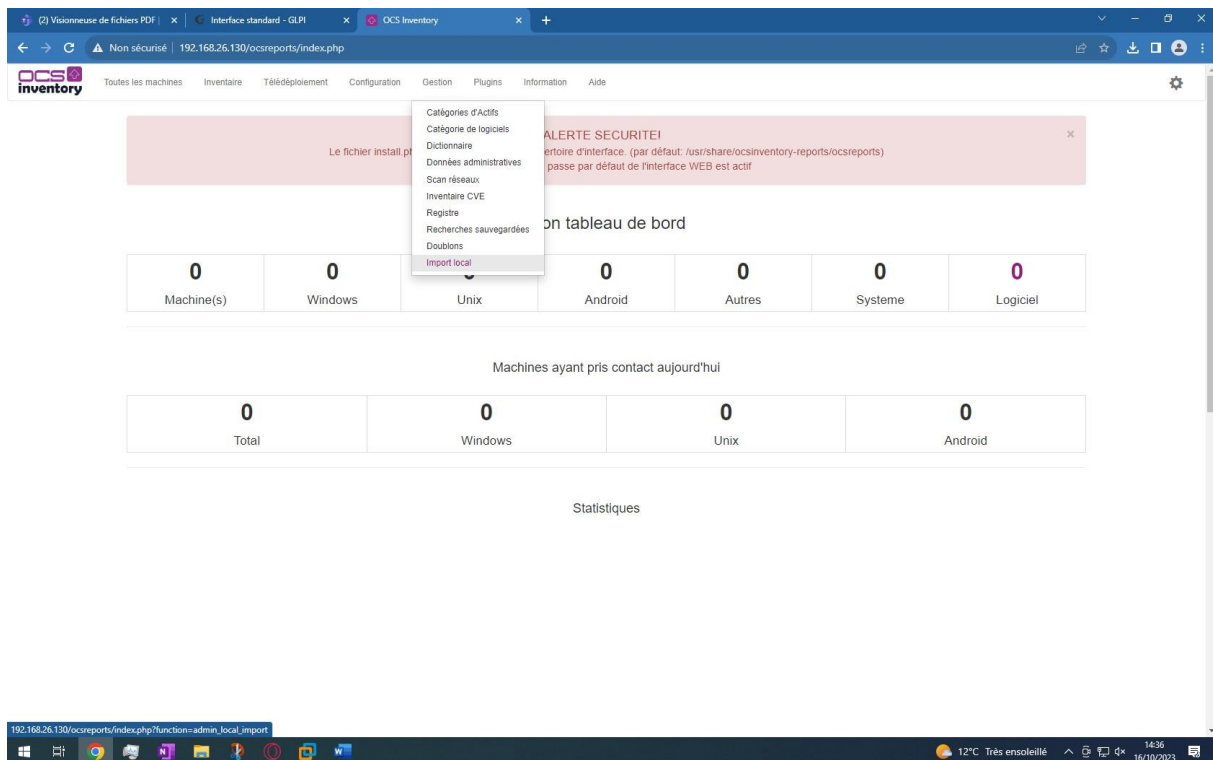

Une fois sur cette écran-là, vous pouvez rentrer un numéro de tag pour reconnaître plus rapidement votre machines (optionnel), puis cliquez sur ok.

ALERTE SECURITE!
Le fichier install.php est présent dans votre répertoire d'interface. (par défaut: /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports)
Le compte/mot de passe par défaut de l'interface WEB est actif

Entrée Manuelle

Nombre de machines: 1

Nom machine*: 701153027 _M

Numéro de série*: 871416473 _M


Adresse MAC*: 65:FC:6C:F3:8B:82:03:85 _M

TAG:


OK Annuler

Ensuite pour vérifier si la machine est correctement remontée, allez sur votre glpi (adresse de votre serveur /glpi)

Une fois connecté dans outils allez sur OCS inventory puis import de l'inventaire et ensuite importé ou lié des ordinateurs.

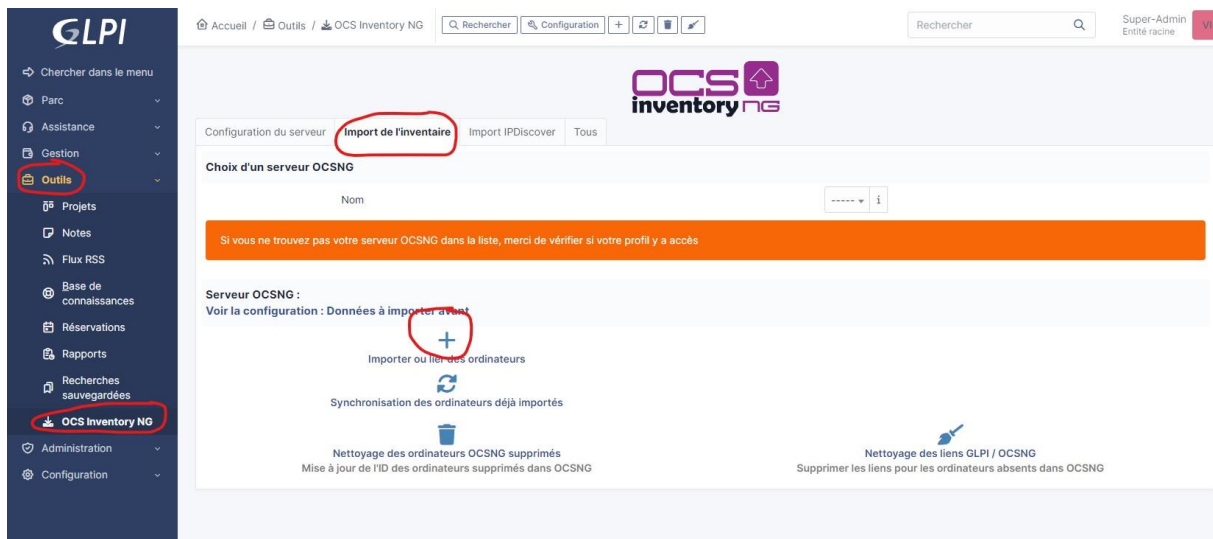

Sélectionnez les machines que vous voulez importer dans glpi, puis cliquez sur importer ou lier des ordinateurs.

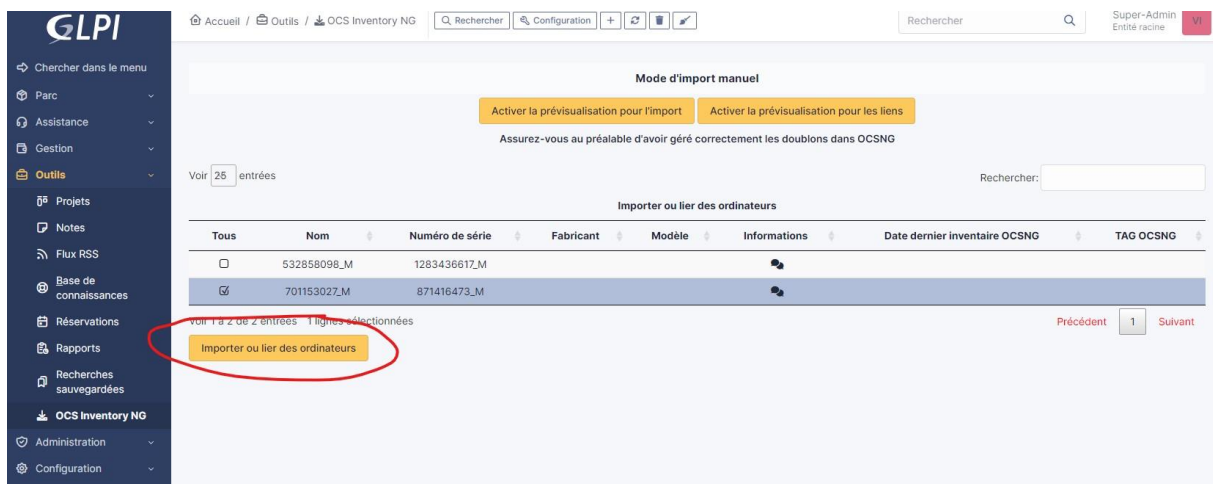

Vous pouvez les consulter dans parc > ordinateurs