
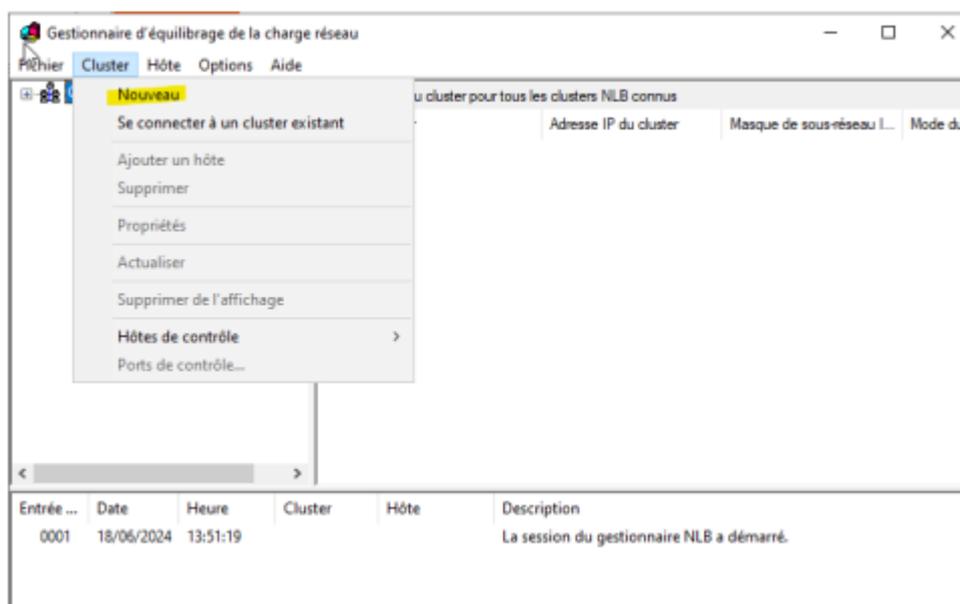


NLB

1. Installation de l'équilibrage de la charge réseau :


- Assurez-vous que les deux serveurs Windows sont dans le domaine.
- Installez l'équilibrage de la charge réseau (NLB) sur les deux serveurs.

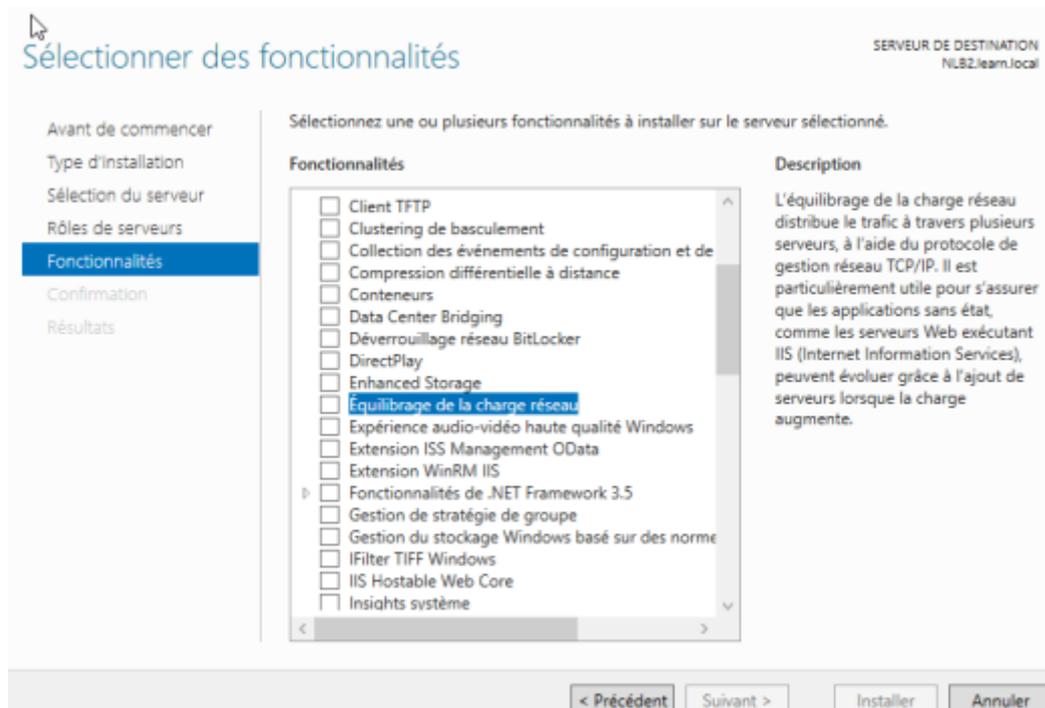


2. Création d'un nouveau cluster NLB :

- Ouvrez le gestionnaire d'équilibrage de la charge réseau sur le serveur NLB 1.

- Créez un nouveau cluster en ajoutant l'une des deux machines récemment créées comme hôte.

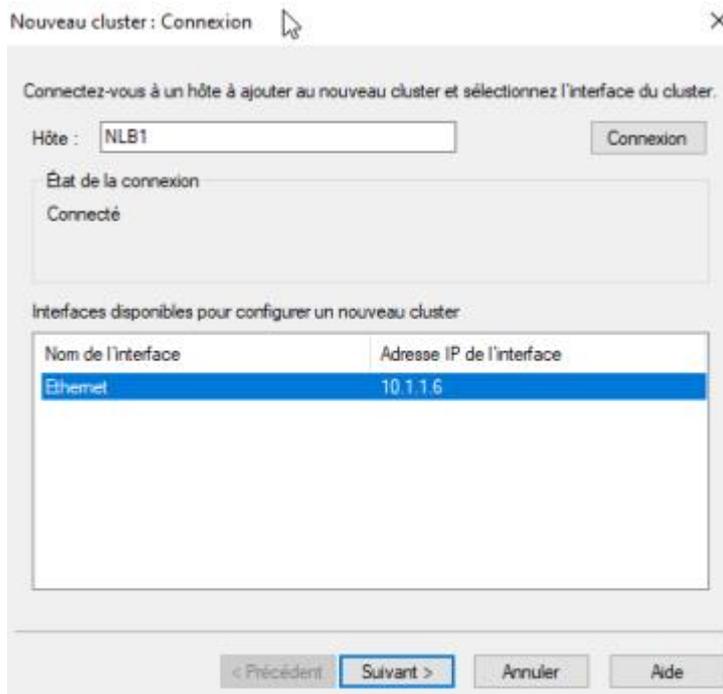

- Assignez une adresse IP au cluster en mode multidiffusion.

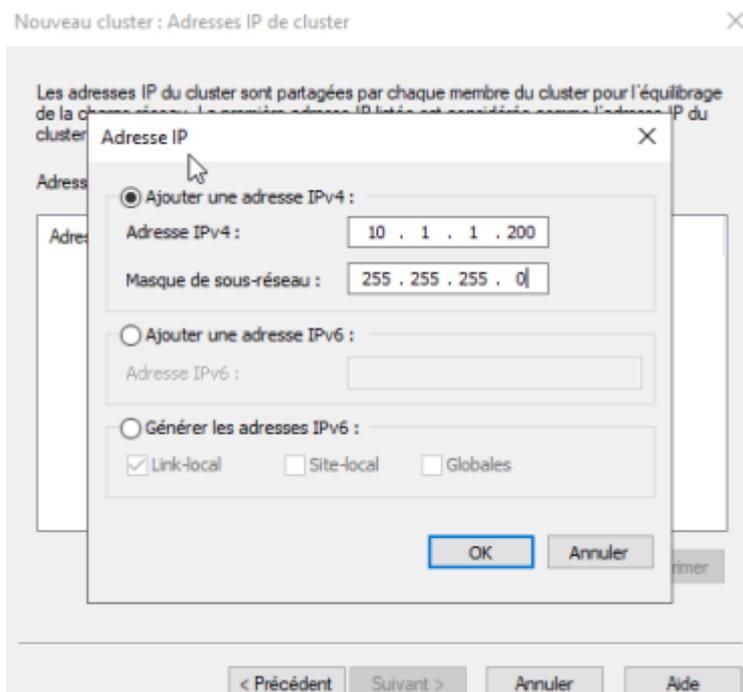

3. Ajout d'un hôte au cluster :

- Ajoutez le deuxième serveur au cluster.
- Vérifiez que le ping continue même si l'une des machines du cluster est coupée.

